


## Инструкция по сборке

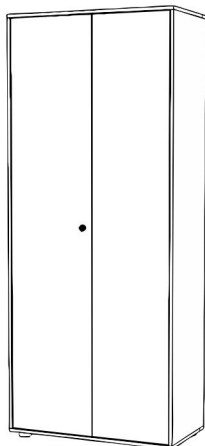

# Модульная система для прихожей «Мини-Лайт» Шкаф «МЛ-9»

### Комплектовочная ведомость

Детали из ЛДСП					
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	цвет
1	Крыша (дно)	2	900	468	№1
2	Стойка	2	2108	468	№1
3	Стойка средняя	1	1850	450	№1
4	Полка верхняя	1	868	450	№1
5	Полка нижняя	1	550	450	№1
6	Полка	5	302	450	№1
7	Дверь	1	2102	450	№1
8	Дверь	1	2102	410	№2
Детали из ЛХДВ					
9	Задняя стенка	2	2136	448	

Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажности 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.


Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течении гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

### Фурнитура

а	Евровинт/заглушка		24/24
б	Эксцентриковая стяжка/заглушка		16/16
в	Петля вкладная		8
г	Ручка+винт+шайба пластиковая		1
д	Саморез 3,5x16		48
е	Опора		4
ж	Планка соединительная		1
з	Гвозди		80
и	штанга выдвигная 400		1
к	Саморез с прессшайбой 4,2x16		4
л	Ключ для евровинта		1

Рис.1


### Эксцентриковая стяжка



дюбель эксцентрик

Сборку производить на полу на картоне или бумаге.

Рис.2

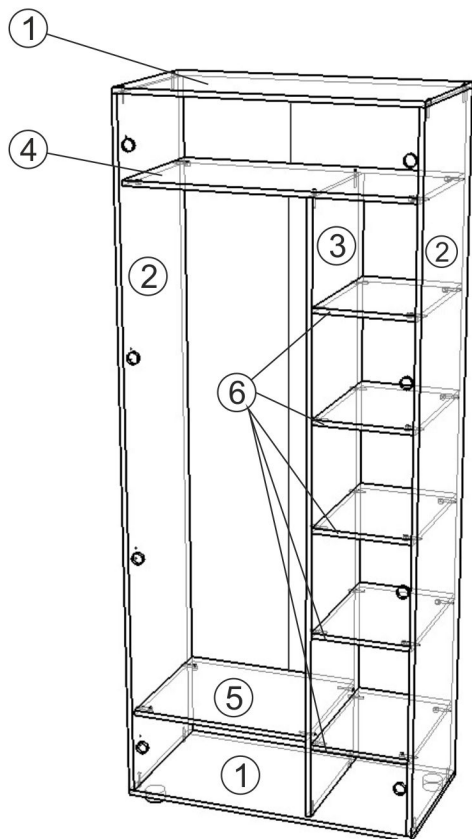

- 1) К дну шкафа (1) саморезами (д) прикручиваем опоры (е).
- 2) К стойкам шкафа (2) согласно наколкам прикручиваем ответные планки петель саморезами (д).
- 3) В глухие отверстия на стойках (2) вкручиваем дюбеля эксцентриковых стяжек.
- 4) В глухие отверстия полки верхней (4) и полок (6) вставляем эксцентрики (стрелки на эксцентриках должны быть направлены на ближайший торец детали).
- 5) Затягивая эксцентрики, соединяем стойку правую (2), полку верхнюю (4) и полки (6).
- 6) Евровинтами (а) присоединяем к собранной конструкции стойку среднюю (3).
- 7) Евровинтами (а) присоединяем к стойке средней (3) полку нижнюю (5).
- 8) Евровинтами (а) к стойке правой (2) и стойке средней (3) присоединяем крышу и дно (1).
- 9) К крыше, дну, полке верхней и полке нижней евровинтами присоединяем стойку левую.
- 10) Используя планку соединительную, гвоздями прибиваем заднюю стенку (9), проверив прямоугольность сборки.
- 11) К дверям прикручиваем петли саморезами 3,5x16.
- 10) Навешиваем двери на изделие и устанавливаем ручку (г) с помощью винта.
- 11) К полке верхней саморезами (к) крепим вешалку выдвигающую.
- 12) Устанавливаем шкаф на место эксплуатации.

рис.3

